

FINESTRA
ITALIANA.IT



SERPLAST

PRODUZIONE SERRAMENTI IN PVC

SOFTLINE AD70

LA NUOVA GENERAZIONE DEL CLASSICO

SOFTLINE AD70

SISTEMA DA 70 mm
5 camere 2 guarnizioni
Spessori del profilo in classe A

- 1** Guarnizioni di alta qualità in TPE o EPDM
- 2** Camere adibite allo scarico dell'acqua di drenaggio opportunamente isolate dai rinforzi interni
- 3** Rinforzi in acciaio appositamente studiati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine
- 4** Possibilità di vetraggio fino a 40 mm di spessore con canalina a bordo caldo
- 5** Sistema a doppia guarnizione di battuta che consente di ottenere un'elevata ermeticità unitamente alla praticità d'uso
- 6** Sistema multicamera con profondità 70 mm




Il sistema SOFTLINE AD 70 a doppia guarnizione di battuta, gradevole per l'eleganza e la sobrietà delle sue linee, grazie alla sua struttura da 70 mm multicamera, permette di superare con estrema facilità i valori di legge prescritti in merito al risparmio energetico coniugando ad essi un elevato valore di isolamento acustico oltre che a garantire, grazie ai rinforzi interni in acciaio, elevate prestazioni statiche e di sicurezza. Come tutti i sistemi VEKA, anche il sistema SOFTLINE AD 70 è

estruso utilizzando mescole in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608, conferendo in tal modo al prodotto finale il più alto livello qualitativo in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo. Grazie alle superfici lisce e lineari risulta di facile pulizia e non necessita di particolare manutenzione. È inoltre predisposto, in funzione di particolari esigenze, per l'alloggiamento di ferramenta e vetri anti effrazione o di sicurezza.



**DISPONIBILI
ALTRE 53
COLORAZIONI
POSSIBILITÀ
BICOLORE**

COLORAZIONI STANDARD

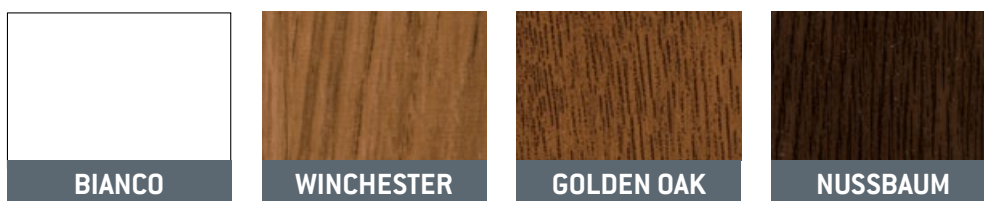

I serramenti VEKA, prodotti e montati dai professionisti di FINESTRA ITALIANA, sono interamente prodotti in Italia garantendo così il massimo della qualità perché fatti con mescole in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608.

Acquistando da SER-PLAST si avrà la garanzia di una continua e pronta assistenza, sia nella scelta degli infissi su misura per le vostre esigenze sia in quella post-vendita.

La scelta di un prodotto made in Italy, è pensato e rifinito in modo elegante con grande attenzione anche ai minimi particolari. Inoltre, servendosi della professionalità dei serramentisti Finestraitaliana, si contribuisce alla crescita della produzione della filiera italiana.

DICHIARAZIONI PRESTAZIONALI DEL PRODOTTO (Secondo norma UNI EN 14351-1)

	TRASMITTANZA TERMICA PROFILO	TRASMITTANZA TERMICA FINESTRA CON VETRO DOPPIO UG 1.0	TRASMITTANZA TERMICA FINESTRA CON VETRO TRIPLO UG 0.5	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO (UNI EN 12210)	TENUTA ALLA PIOGGIA BATTENTE (UNI EN 12208)	PERMEABILITÀ ALL'ARIA (UNI EN 12207)
FINESTRA AD 1 ANTA 1230 x 1480	Uf 1,3	1,2 Uw	non disponibile	CLASSE C5/B5	CLASSE 9A	CLASSE 4
FINESTRA A 2 ANTE 1480 x 2180	Uf 1,3	1,2 Uw	non disponibile	CLASSE C3/B5	CLASSE 7A	CLASSE 4

COMFORT ACUSTICO

Le porte e finestre costruite per assorbire le onde sonore, garantiscono un eccellente isolamento acustico, arrivando ad un valore di 50 Db con l'installazione di vetri specifici.



Cremonese a leva

Chiusura dell'anta secondaria in modo semplice e veloce, garantendo una perfetta ermeticità




Meccanismo per anta ribalta

Montato di serie sui nostri serramenti permette l'apertura del serramento sia a battente che a ribalta




Maniglia Hoppe®

Maniglia per apertura con tecnologia di sicurezza Hoppe Secustik®
Finiture: bianco, testa di moro, argento e oro satinato

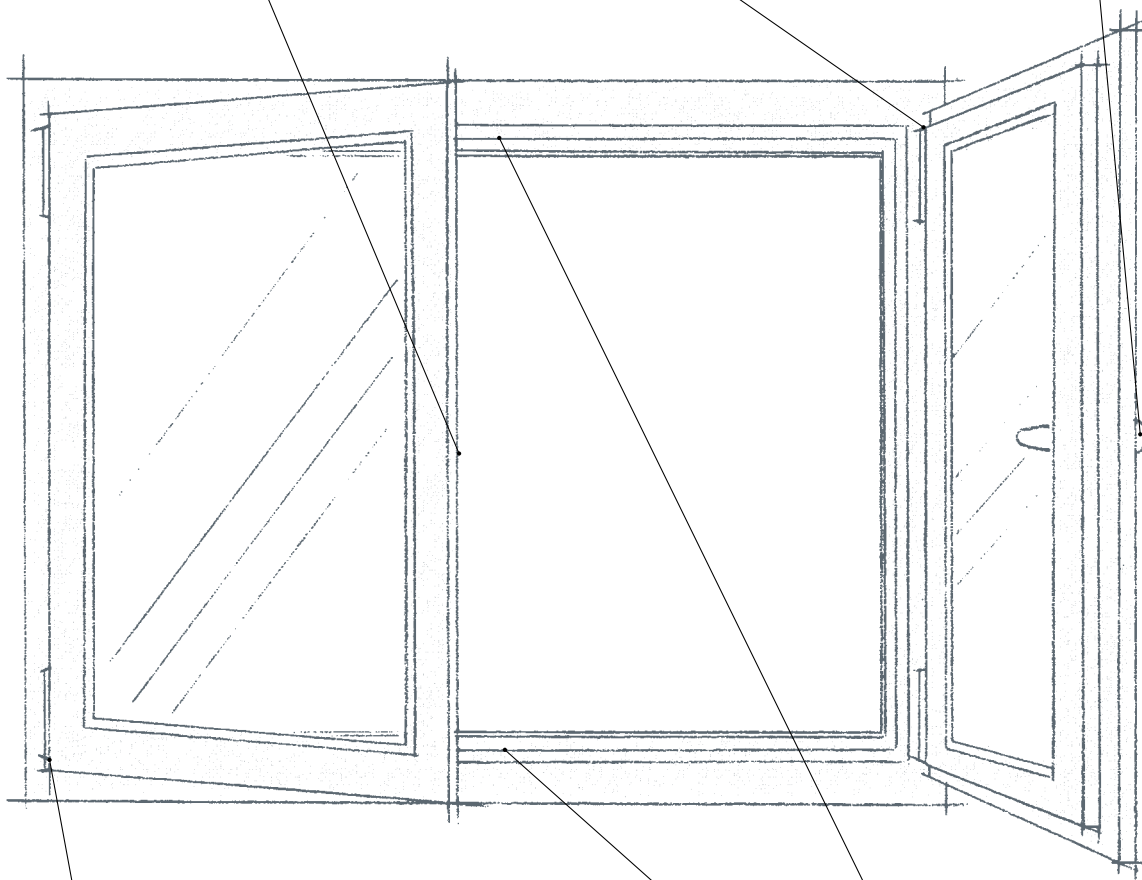

Cerniere

Cerniere a vista, finitura colore abbinabile alla maniglia




Riscontro antiscasso


Riscontri in acciaio avvitati direttamente sul rinforzo in ferro per una maggiore sicurezza

PROFILI STANDARD


TELAIO STANDARD

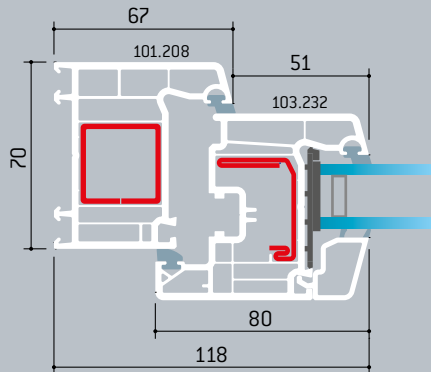


TELAIO RISTRUTTURAZIONE STANDARD

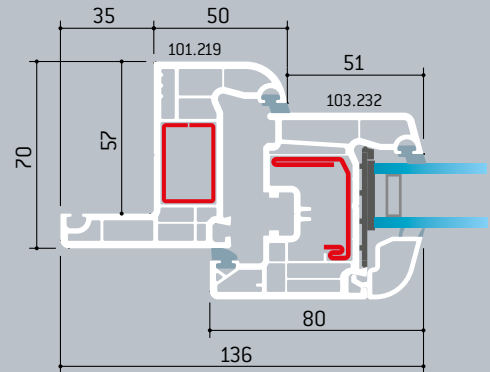

NODO CENTRALE ASIMMETRICO STANDARD

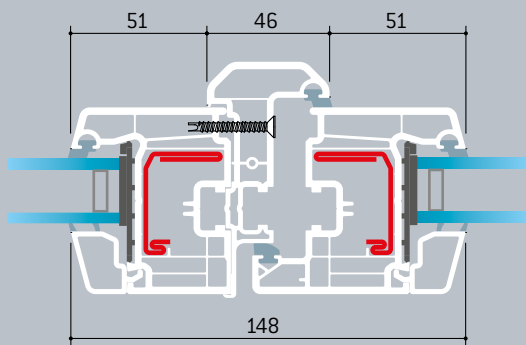


NODO CENTRALE SIMMETRICO (a richiesta)

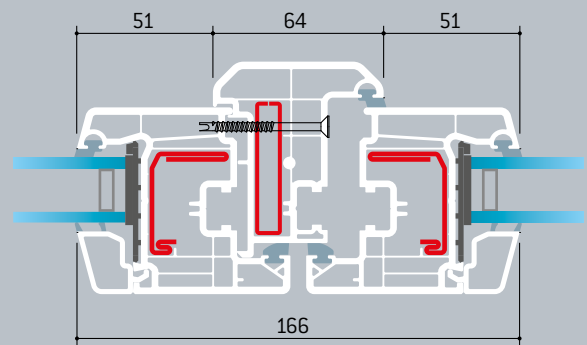


PROFILI NON STANDARD DISPONIBILI SU RICHIESTA

ANTA MAGGIORATA

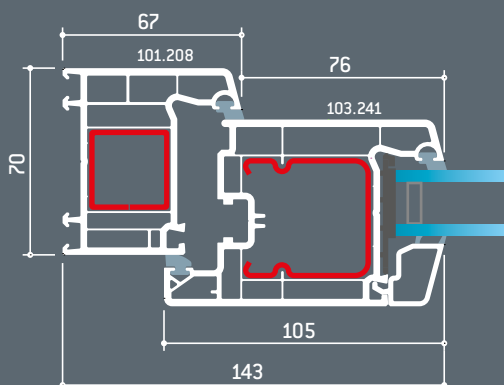

TELAIO RISTRUTTURAZIONE

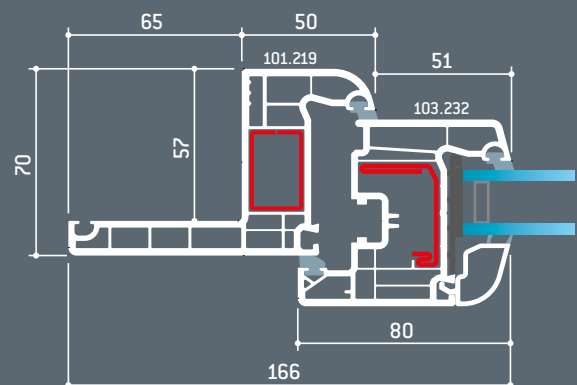



SERPLAST

Via Palotta, 9

23019 Traona (SO)

Tel. +39 0342 652078

www.serplastserramenti.com

info@serplastserramenti.com